


扁平光纜接續子

Mechanical Splicer

Ascentac AMS-01

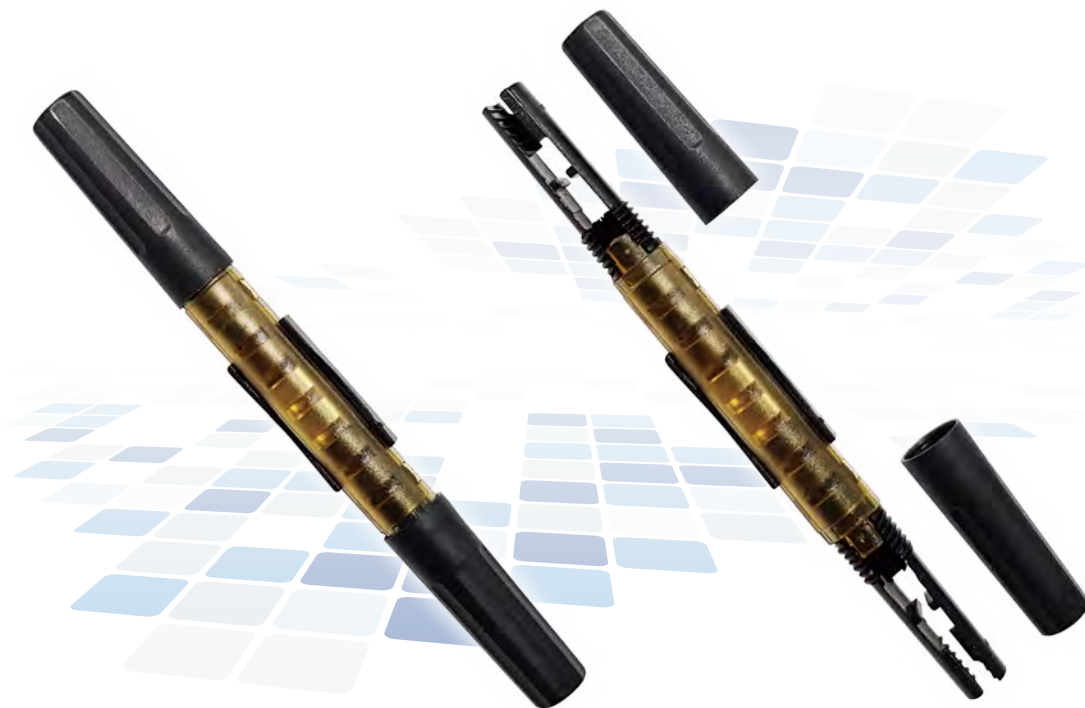

概述

- 扁平光纜接續子，專為 3.1 x 2.0mm 扁平光纜及 2.0 x 1.6mm 低磨擦係數扁平光纜所設計。
- 抗拉力特性大於 7.5公斤。
- 免上膠、免組裝工具，操作簡易，一分鐘內即可完成組裝。
- 可重複使用，且後期維護容易，使用總成本低。

產品介紹


1. 尾管
2. 插栓
3. 本體



使用步驟



拆除步驟

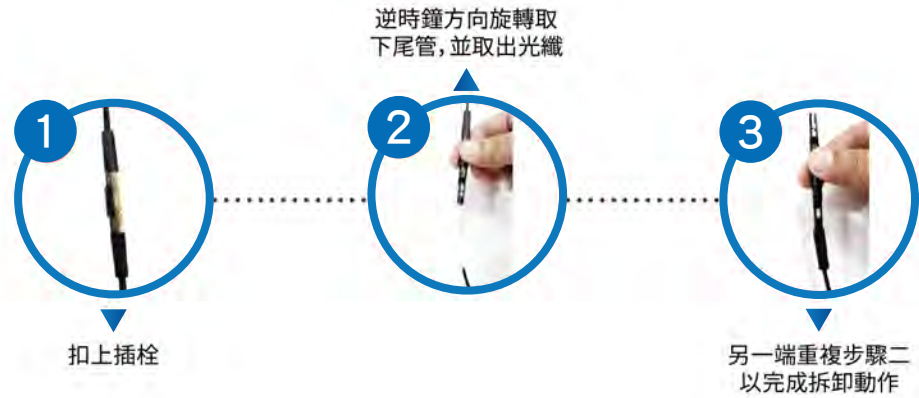

規格

扁平光纖接續子	
插入損耗 (dB)	< 0.3 (平均值 < 0.1)
反射衰減 (dB)	< -40
工作溫度 (°C)	-40 至 80
重複次數 (次)	> 5
使用壽命 (年)	> 20
產品尺寸 (公釐)	7.2 x 78
適用光纖尺寸 (公釐)	3.1 x 2.0 與 2.0 x 1.6 扁平光纖

