



OMNI MARKER II

電子標示球

FAST | ACCURATE | RELIABLE.

保護您的地下資產


安全挖掘.正確施工.節省工時

電子標示球是一種低成本、高可靠性的地下管線標示方式，能有效標記各類埋設設施，讓工程人員輕鬆精確地找到關鍵位置（如接頭、接續點），同時避免高額損壞與工安意外。Tempo Communications 的 Omni Marker II 延續原始 Omni Marker 三十年的專業經驗，在體積更小巧的設計下，依然維持相同的高可靠度與定位範圍。Omni Marker II 無需主動元件，亦不含任何危險液體，可被所有相容的標示器定位儀偵測。

Omni Marker II 適用於標示與定位下列位置：

- 埋設接續點
- 埋設分接點
- 管線末端
- 管道預留口
- 道路穿越點
- 電纜路徑
- 光纖設施
- 埋設於路面下或高低落差處的人孔
- 積雪覆蓋下的設施
- 軍事儲藏點
- 測量基準點
- 化糞池設施
- 維修位置
- 非金屬管線（如 PE、PVC）

- Omni Marker II

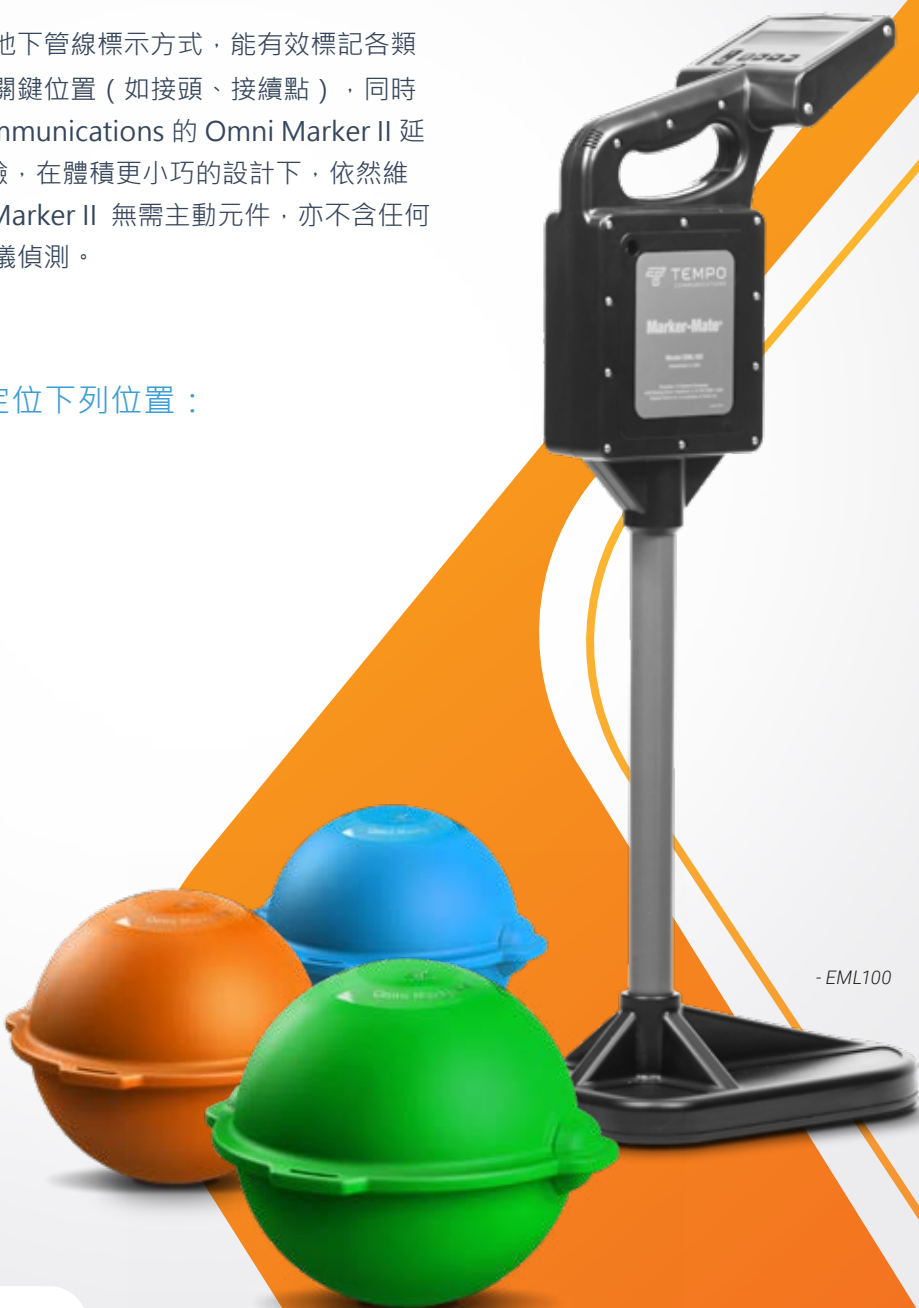

- EML100



Renewed Vision. Innovation Forward.

GetOmniMarker.com

技術規格

FAST | ACCURATE | RELIABLE.

Omni Marker II 採用自動水平調整的大直徑共振線圈結構，確保精準定位。

最遠可於1.5公尺(5英尺)距離輕鬆定位

Omni Marker II 可產生穩定的電磁場，即使埋設數月或數年後，仍可輕鬆偵測。定位儀於標示器正上方會顯示明顯訊號峰值，可精準定位至數公分範圍內。



相容所有電子標示器定位儀

Omni Marker II 採用業界標準頻率，可與市面上各型電子標示器定位設備相容。建議可詢問銷售代表了解 EML100 Marker-Mate™ 定位儀，其獨特的「掃描模式」可偵測所有頻率的標示器。



埋設時無需特別調整水平

Omni Marker II 採用自動水平線圈設計，安裝時只需固定於管線上並回填，無須調整角度，標示器會自動調整至最佳偵測狀態，讓您「裝上就能忘記」。



輕量設計，無有害化學物質

Omni Marker II 不含任何有害化學成分，無需提供化學品安全資料表 (MSDS)。其堅固輕巧的設計，降低運送與儲存成本，同時提供多年穩定可靠的服務。



被動式高可靠設計，壽命長達數十年

Omni Marker II 無需電池或主動元件，採用與前代產品相同的高可靠性材料製成，確保標示器壽命與地下管線一致，持久耐用。



規格:

尺寸: 最小直徑 100 mm

重量: 0.15 kg

運送重量: 每箱 30 顆共 5.2 kg

偵測範圍: 深度 1.5 公尺

偵測磁場類型: 偶極磁場

外殼材質: 高密度聚乙烯 (HDPE)

訂購資訊:

Omni Marker II 以每箱 30 顆為單位出貨，最低訂購量為一箱。
適用於所有標準公用管線，Omni Marker II 提供業界標準的各種顏色與頻率，可因應多種管線應用需求。

相關產品: EML100 - 電子標示器定位儀

應用類別	顏色	頻率	型號	料號
非飲用水	紫色	66.4 kHz	OM-01	52085010
有線電視	橘黑	77.0 kHz	OM-02	52085007
天然氣	黃色	83.0 kHz	OM-03	52085008
光纖	黃黑	92.0 kHz	OM-04	52085016
電話通訊	橘色	101.4 kHz	OM-05	52085012
汙水	綠色	121.6 kHz	OM-06	52085009
歐規電力	藍紅	134.0 kHz	OM-07	52085015
水	藍色	145.7 kHz	OM-08	52085013
電力	紅色	169.8 kHz	OM-09	52085011



歲望有限公司

802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1
電話: 07-5368282 傳真: 07-5368272

WEWANT Co., Ltd.

5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272

