



TONE & PROBES

701K-G

專業音頻產生探測套件

測試 | 故障排除 | 準確

產品說明：

Tempo 的專業音頻產生探測套件可讓專業技術人員識別線束中的電線、監控流經電路的電壓、檢查電路中的斷路以及追蹤穿過牆壁的電線。Tempo 的追蹤套件包括將訊號注入要追蹤電纜的音頻產生器和用於追蹤電線的音頻探測器。快速、可靠、連接。



追蹤速度更快

清晰的音頻聲使您能夠更快地追蹤電話、數據和安全電纜。



工作更輕鬆

更容易看訊號強度和三種收聽模式：喇叭、耳機或插入式電話。



注意安全

增強電壓保護 (高達150 V DC)。


產品功能

- 語音、數據和視訊佈線的業界標準追蹤
- 耳機和可調式增益控制 (200EP-G)
- LED 工作燈 - 可查看家具後方、架子內部以及其他昏暗的環境
- LED 音頻接近指示器在您接近正確線對時(越接近音頻)越亮
- 偵測故障 - 單線或雙線電話服務、電壓/極性和短路/連續性 (77HP-G)
- 獨特的追蹤特徵 - 兩種音頻，更易於追蹤
- 增強電壓保護 - 高達 150 V DC
- 金屬或塑膠筆尖 - 使用最適合工作的筆尖
- 包括：77HP-G 音頻產生器、200EP-G 追蹤探測器、模組化插頭、鱷魚夾測試導線、RJ11/45 和插座轉接器





TONE & PROBES

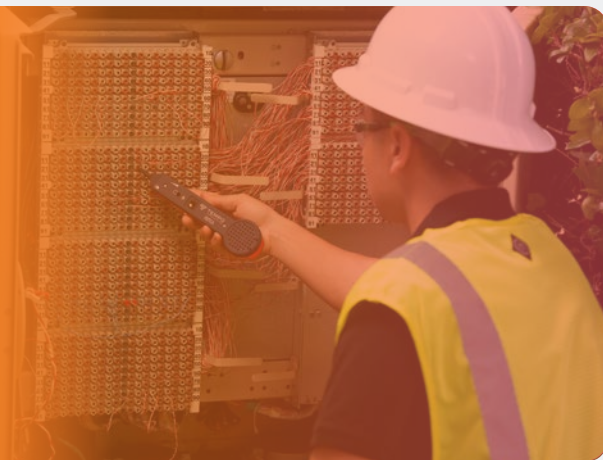

規格:

音頻產生器規格 (77HP-G/6A)

通話電池 (600Ω):	4.6 VDC
輸出功率 (600Ω):	+10 dBm
電阻短路視覺指示:	< 10 kΩ
電阻短音頻指示:	< 200 Ω
輸出頻率:	交流 - 890 / 960 Hz
音頻:	慢: 1.3 Hz / 快: 6 Hz
電壓保護 (600Ω):	150 VDC
電池:	9 VDC (NEDA 1604、JIS 006P 或 IEC 6LF61)
尺寸:	32 mm x 64 mm x 57 mm
重量 (最大):	128 g
工作溫度:	0 °C 至 50 °C
儲存溫度:	-50 °C 至 75 °C

音頻探測器規格 (200EP-G)

增益:	30 dB
輸入阻抗:	100 MΩ
金屬探測頭電阻:	0 Ω
塑膠探測頭電阻:	300 Ω
耳機:	3.5 mm 立體聲插頭; 最低 8 ohms
電池:	一個 9 VDC (NEDA 1604、JIS 006P 或 IEC 6LR61)
電池壽命:	> 50 小時
尺寸:	231 mm x 55 mm x 28 mm
重量:	145 g
工作/儲存溫度:	0 °C 至 50 °C

訂購資訊:

目錄編號	描述
701K-G	專業音頻產生器和探測器套組
701K-G/6A	專業音頻產生器和探測器套組 (含 ABN 測試夾)
701K-G/6A-BOX	專業音頻產生器和探測器套組 (含 ABN 測試夾) (普通盒包裝)
200B-G	基本音頻探頭
200EP-G	專業音頻探頭
77M-G	基本音頻產生器
77HP-G	專業音頻產生器 (鱷魚夾)
77HP-G/6A	專業音頻產生器 (ABN夾)

目錄編號	描述
PRT-1	適用於 200B、200EP、200FP 和 200XP 的塑膠探測頭
RPT-2	適用於 200GX 的塑膠探測頭
RMT-1	適用於 200B 和 200EP 金屬探測頭
700C	音頻產生器和音頻探測器攜帶包
711CS	音頻產生器和音頻探測器攜帶包 (帶腰帶鉤)
200C	適用於 200 系列音頻探頭放大器的皮帶皮套
77CS	適用於基本 77 系列音頻產生器的皮帶皮套



TEMPO
COMMUNICATIONS



歲望有限公司

802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1
電話: 07-5368282 傳真: 07-5368272

WEWANT Co., Ltd.

5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272

