

EML150™

地下管線探測定位儀(偵測ID標記)

EML150 專業級電子標記定位儀結合先進的標記器定位功能與 Tempo 的 Locator Link App，方便使用者繪製地下管線位置圖並建立相關紀錄。

EML150 可偵測九種業界標準的標記器頻率。使用者可選擇單一頻率進行搜尋，或使用掃描模式同時定位所有已啟用的標記器，並自動識別偵測到的標記器類型。

連線至 Locator Link 後，EML150 的 Pin 功能可擷取 GPS 座標，並為定位到的標記器建立數位紀錄。紀錄會儲存在 EML150 中，並即時同步至 App，方便使用者檢視、整理、新增照片與備註，並匯出資料，以供 GIS 及其他資產管理系統使用。

EML150 配備彩色 LCD 螢幕、可充電電池及 USB-C 充電介面，並支援透過 App 進行軟體更新，為電子標記器定位、繪圖與紀錄提供現代化且適用於現場作業的解決方案。


產品特色:

- 可偵測所有九種業界標準頻率。
- 掃描模式可同時搜尋所有已啟用的標記器，並自動識別偵測到的標記器類型。
- 清晰易讀的彩色 LCD 螢幕。
- 內建可充電電池。
- 隨附 USB-C 充電器。
- 連線至 Locator Link App 後，可透過 Pin 功能記錄標記器位置及 GPS 座標。

訂購資訊:

型號	描述
EML150	地下管線探測定位儀(偵測ID標記)
EML-CASE	EML 軟式攜行袋
1160-0104	替換用鋰電池



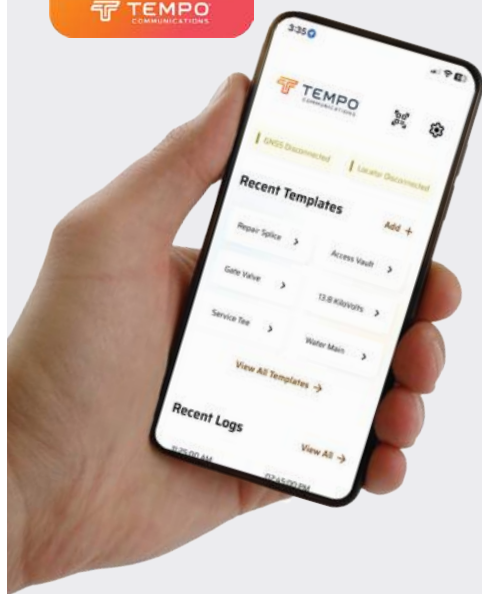

相容的標記器頻率:

應用類別	顏色	頻率
非飲用水	紫色	66.4 kHz
有線電視	橘黑	77.0 kHz
天然氣	黃色	83.0 kHz
光纖	黃黑	92.0 kHz
電話	橘色	101.4 kHz
汙水	綠色	121.6 kHz
歐規電力	藍紅	134.0 kHz
自來水	藍色	145.7 kHz
電力*	紅色	169.8 kHz

* 134 kHz 歐洲電力頻率僅在 EU 模式下啟用，169.8 kHz 電力頻率則僅在關閉 EU 模式時啟用。

標記器位置繪圖與紀錄

將 EML150 連線至 Locator Link App，即可啟用 Pin 功能。標記已定位的電子標記器位置時，系統會自動擷取其 GPS 座標，並在 EML150 中建立標記器紀錄，隨即同步至 Locator Link。

Locator Link 也可連接相容的外接 GNSS 接收器，以取得高精度定位數據。

使用者可透過 LOCATOR LINK:

- 以清單或地圖模式查看紀錄。
- 依標記器類型或日期篩選紀錄。
- 從 EML 定位儀或其他行動裝置上的 Locator Link 匯入紀錄。
- 新增備註與照片。
- 匯出已儲存的標記器紀錄。
- 將軟體更新檔傳輸至 EML150。

EML150 規格:

電池	可充電電池
電池續航力	約 10 小時
充電方式	USB-C (隨附充電器)
工作溫度	-20°C ~ 50°C
儲存溫度	-40°C ~ 70°C ¹
尺寸	329 × 241 × 776 mm
重量	2.28 kg

1. 不適用於電池的儲存溫度限制。詳細資訊請參閱使用說明書。

標記器偵測距離:

OmniMarker II / OmniMarker-ID*	1.5m
Spike Marker / Spike Marker-ID*	1m

*EML150 可偵測 ID 標記器，但無法像 EML250-ID 讀取或寫入 ID 標記器內的資料。

TempoCom.com | tel 800.642.2155



歲望有限公司

802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1
電話：07-5368282 傳真：07-5368272

WEWANT Co., Ltd.

5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272

