

EML250-ID™

地下管線探測定位儀(讀取/寫入ID標記)

全新的 EML250-ID 專業級標記定位儀，可對 OmniMarker-ID 與 Spike Marker-ID 標記進行資料讀取、寫入及記錄，快速且輕鬆識別地下管線設施。

EML250-ID 可讀取標記器的獨特序號，並透過 Locator Link App，對 OmniMarker-ID(最遠約 1.5 公尺)及 Spike Marker-ID(最遠約 1 公尺)讀取及寫入自訂識別資訊。設備支援九種業界標準頻率，同時也可被動式定位偵測所有標準型標記球。

透過讀寫紀錄、Locator Link App整合，以及 GNSS 接收器相容性，可進行精準的管線位置繪圖，進而簡化地下管線資產的定位與資料管理作業。


配備彩色 LCD 螢幕、具備 IP65 防護等級的堅固機身設計，以及可充電電池，適合現場作業使用。

產品特色:

- 可讀取獨特的序號，並對最遠 1.5 公尺的 OmniMarker-ID 和最遠 1 公尺的 Spike Marker-ID 進行自訂識別資訊的讀取與寫入
- 相容所有九種業界標準頻率
- 記錄讀取 / 寫入紀錄
- 可定位所有符合業界標準的被動式標記球
- 可連線至 Locator Link App，輕鬆將檔案傳輸至 GIS 系統或雲端
- 相容外接 GNSS 裝置，以精確定位位置
- 清晰易讀的彩色 LCD 螢幕
- 堅固耐用設計，防護等級達 IP65
- 內建可充電電池

S/N: 0848854435
Type: Blue/Water
Object ID: 50
Facility Number: 5453468
Facility Type: Water Main
Material: Polyvinyl Chloride
Pipe Type: Distribution



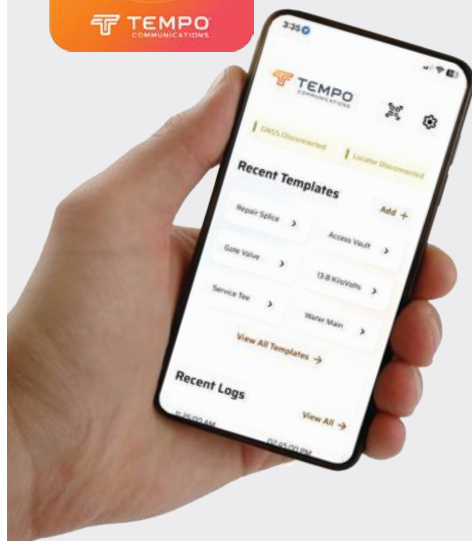

LOCATOR LINK App 特色:

- 可在 Locator Link App 中輕鬆建立範本，並傳輸至 EML250-ID
- 掃描 OmniMarker-ID 的 QR Code 以記錄獨特的序號
- 可於紀錄項目中新增備註與照片
- 利用關鍵字功能充分運用資料：使用常用字詞與片語

EML250-ID 規格:

電池	可充電電池 電池續航力約 10 小時
工作溫度	-20°C ~ 50°C
儲存溫度	-40°C ~ 70°C ¹
防護等級	IP65 ²
長度	329 mm
寬度	241 mm
高度	776 mm
重量	2.28 kg

1. 不適用於電池的儲存溫度限制。詳細資訊請參閱使用說明書。
2. EML250-ID 已通過獨立第三方機構測試，符合 IEC 60529 防塵與防水防護標準。完成 IP65 測試後，整台設備仍可正常開機運作，未發現任何損壞或性能下降的情況。
天線外殼達到 IP65 防護等級(完全防塵、防水)，上部機殼則達到 IP55 防護等級(防塵、防水)。

相容的標記器頻率:

應用類別	顏色	頻率
非飲用水	紫色	66.4 kHz
有線電視	橘黑	77.0 kHz
天然氣	黃色	83.0 kHz
光纖	黃黑	92.0 kHz
電話	橘色	101.4 kHz
汙水	綠色	121.6 kHz
歐規電力	藍紅	134.0 kHz
自來水	藍色	145.7 kHz
電力	紅色	169.8 kHz



ID標記器讀取距離:

OmniMarker-ID	1.5m
Spike Marker-ID	1m

被動式標記器偵測距離:

OmniMarker II / OmniMarker-ID	1.5m
Spike Marker / Spike Marker-ID	1m

謫跣跣:

型號	描述
EML250-ID	地下管線探測定位儀(讀取/寫入ID標記)

TempoCom.com | tel 800.642.2155



歲望有限公司

802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1
電話：07-5368282 傳真：07-5368272

WEWANT Co., Ltd.

5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272

