



TREND NETWORKS



Tone & Probe

智慧型音頻查線組

Depend On Us

Tone & Probe

快速定位電纜

測試應用

- 數據線、電話線和同軸電纜的追蹤。
- 識別多對絞纜中的特定線對。
- 進行故障排除，找出斷裂和破損的電纜。
- 電話線狀態測試

尋線器能輕鬆追蹤所有類型的銅纜，品質值得信賴。具有領先同業的高功率輸出並能追蹤超長距離的電纜。

利用信號強度指示器和大功效揚聲器組合，可快速定位電纜。

音頻產生器配備了全面的線路測試功能，用於故障診斷和服務驗證。


音頻產生器和尋線器構成一個完美的組合，利用其多音頻模式變化功能，準確識別數據電纜的配對。

音頻產生器

- 利用高功率輸出，實現更長距離的電纜追蹤。
- 快速解決外部通話裝置的電源問題。
- 驗證電纜的極性和連續性。
- 易於使用，無需教育訓練。

尋線器

- 利用高靈敏度探頭定位微弱信號。
- 通過聲音和視覺信號強度指示器更容易進行電纜追蹤。
- 帶有耳機插孔，便於在吵雜的環境中尋找電纜。
- 配有LED燈，便於在黑暗區域操作。

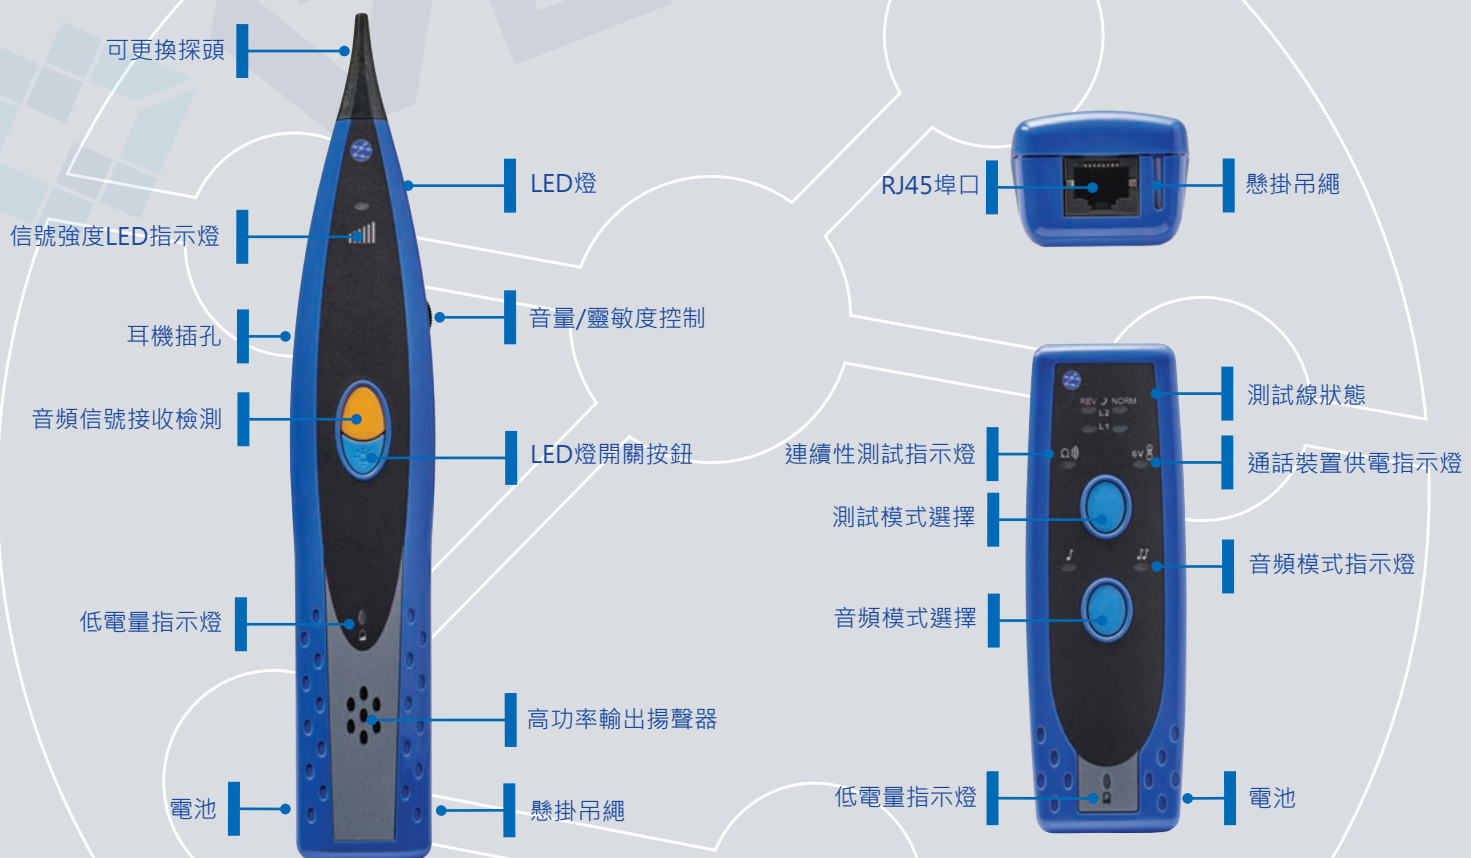

Tone & Probe

快速定位電纜

音頻產生器和尋線器與以下TREND Networks系列產品相容：
LanTEK IV, III & II, LanXPLOER Pro, SignalTEK, NavITEK,
PoE PRO & VDV II

訂購資訊

型號	套件內容
R180000	智慧型音頻查線組 尋線器 x 1、音頻產生器 x 1、RJ45-RJ11電纜x 1、RJ45-鱷魚夾電纜x 1、軟式攜行袋 x 1、吊繩 x 2、尋線器使用手冊 x 1、音頻產生器使用手冊 x 1
R180001	尋線器 尋線器 x 1、吊繩 x 1、使用手冊 x 1
R180002	音頻產生器 音頻產生器 x 1、RJ45-RJ11電纜 x 1、RJ45-鱷魚夾電纜 x 1、軟式攜行袋 x 1、使用手冊 x 1
R180050	尋線器探頭 x 1
R180051	RJ45-RJ11電纜 x 1、RJ45-鱷魚夾電纜 x 1
R180052	RJ45-絕緣鱷魚夾電纜 x 1



尋線器規格	
電池	9V鹼性電池
續航時間	最高可使用50小時
工作溫度	-20 °C至+60 °C
儲存溫度	-40 °C至+70 °C
濕度	5%至95% · 無冷凝
重量	123克
尺寸 (mm)	128(長) x 43(寬) x 30(高)
安全性	IEC 61010-1標準認證 · 最大電壓30V(均方根值)

音頻產生器規格	
埠口	RJ45 插孔 (pin4&5 Line1, Pin 3&6 Line2)
功能	音頻測試、連續性測試、電池供電指示、測試線狀態 (極性、直流和振鈴電壓)
音頻	交替頻率f1 = 982.5 Hz, f2 = 1312.5 Hz
輸出功率	≥ +10dBm @ 600 Ω
連續性測量電壓	直流 6-8 V
通話裝置電源供應	直流 6.0V
電池	9 V鹼性電池
自動斷電時間	3小時
續航時間	最高可使用70小時
工作溫度	-20 °C至+60 °C
儲存溫度	-40 °C至+70 °C



歲望有限公司

802626 高雄市苓雅區新光路38號5樓之1
電話：07-5368282 傳真：07-5368272

WEWANT Co., Ltd.

5F.-1, No.38, Xinguang Rd., Lingya Dist.,
Kaohsiung City 802, Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886-7-5368282 FAX: +886-7-5368272

